

# F68/68 PLUS



FINNOVA

# F68/68 PLUS

## Il design si rinnova per un **nuovo standard di sicurezza**

The design is renewed  
to a **new security  
standard**

Un design unico per un nuovo standard di sicurezza. La finestra F68/68 PLUS è progettata per massimizzare le prestazioni in termini di protezione e sicurezza antieffrazione.

Tripla battuta anta/telaio, tre guarnizioni di cui una acustica sul lato interno e, per una movimentazione impeccabile e un'apertura immediata dell'anta, la ferramenta in asse 13 è realizzata in acciaio e zinco pressofuso con successivo trattamento di zincatura e passivazione.

Un successivo trattamento a cera aumenta la protezione anticorrosione e la scorrevolezza dei singoli pezzi.

A unique design for a new security standard. The F68/68 PLUS window is designed to maximise performance in terms of protection and burglar-proof security.

Triple sash/frame stop, three seals, one of them being acoustic on the inside and, for impeccable movement and immediate sash opening, the axis 13 hardware is made of steel and die-cast zinc with subsequent galvanizing and passivation treatment.


A subsequent wax treatment increases corrosion protection and the smoothness of the individual pieces.





# F68/68 PLUS

LEGNO  
WOOD

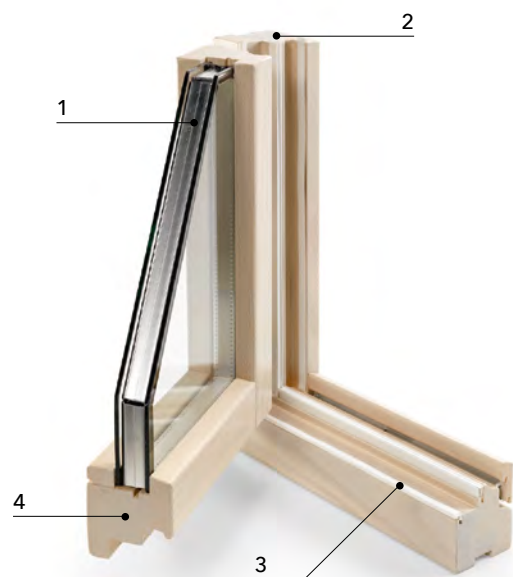

- 1. Vetro monocamera 28 mm.  
28 mm single glazed.
- 2. Nodo anta telaio ridotto.  
Reduced frame sash mullion.
- 3. Terza guarnizione acustica.  
Third acoustic seal.
- 4. Spessore legno 68 mm.  
68 mm wood thickness.

Celebre per le sue proprietà ed estremamente versatile, il legno è l'unico materiale in grado di assorbire CO<sub>2</sub> e restituirla sotto forma di ossigeno, garantendo un costante miglioramento della qualità dell'aria. Un infisso in legno richiede manutenzione irrisoria e le sue qualità perdurano a lungo nel tempo.

Renowned for its properties and extremely versatile, wood is the only material capable of absorbing CO<sub>2</sub> and returning it in the form of oxygen, guaranteeing constant improvement in air quality. A wooden window requires little maintenance and its qualities last for a long time.

	<b>Aria / Air</b>	Classe 4 / Class 4
	<b>Acqua / Water</b>	Classe E1050 / Class E1050
	<b>Vento / Wind</b>	Classe C5 / Class C5
	<b>Resistenza carichi dispositivi di sicurezza</b> Security device load resistance	350 N
	<b>Sostanze dannose / Harmful substances</b>	Assenti / Absent
	<b>Termica / Thermal</b>	W/m <sup>2</sup> k 1.3 - 1.4
	<b>Acustica / Acoustics</b>	RW vetro / RW glass = 41dB RW vetro / RW glass = 44dB RW infisso / RW casing = 40dB RW infisso / RW casing = 42dB
	<b>Antieffrazione / Shatterproof</b>	Fino a RC2* legno duro Fino a RC2* hard wood

\* Norma SN EN 1630 durata della resistenza 3 minuti al tentativo di effrazione con strumento semplice (cacciavite, pinza, cuneo) con vetro P4A (5+1.52+5 norma SN EN 356).  
\* Standard SN EN 1630 3-minute resistance to an attempt to shatter P4A glass (5+1.52+5norma SN EN 356) using a simple object (screwdriver, pliers, chisel).

Essenza Material	Uf Telaio Uf Frame	Vetro Glass	UW Infisso UW Casing	RW Infisso RW Casing
Legno tenero Soft wood	1,4	33.1 / 15we argon / 33.1 Be Ug = 1.1      Rw 36dB	1,3	36dB
Legno duro Legno duro	1,74	33.1 / 15we argon / 33.1 Be Ug = 1.1      Rw 36dB	1,4	36dB

#### Dati tecnici

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura CE delle finestre. Come da norma su campione finestra ad anta unica da mm1230x1480.

#### Technical data

The values declared were obtained by using testing and calculation methods in compliance with European Standard UNI EN 14351-1 for CE window marking. According to standard, a window sample with a single 1230x1480 mm panel.





F68/68  
PLUS



---

## F68/68 PLUS

A casa come in ufficio, la sicurezza rimane un tema delicato e di primaria importanza. Gli spazi in cui viviamo la nostra quotidianità, oltre ai requisiti prestazionali in termini energetici, devono soddisfare elevati standard di sicurezza antieffrazione. La finestra F68/68 PLUS è pensata per proteggerti dai pericoli esterni senza farti rinunciare all'armonia estetica.

At home as well as in the office, security remains a sensitive issue of primary importance. In addition to energy performance requirements, the spaces in which we live our daily lives must meet high standards of burglar-proof security. The F68/68 PLUS window is designed to protect you from external dangers without renouncing aesthetic harmony.







#### **Finnova srl**

Via dei Prai 4 M/N  
31033 Castelfranco Veneto  
Treviso - Italy  
T +39 0423 453105  
info@finnovasrl.it  
**finnovasrl.it**



Le immagini e le informazioni tecniche presenti nel catalogo hanno scopo puramente illustrativo e di riferimento. Finnova srl si riserva il diritto, in qualunque momento, di apportare modifiche necessarie e migliorative ai propri prodotti. In nessun caso e in nessun modo, Finnova srl potrà essere ritenuta responsabile, nè vincolata dal relativo contenuto.

Eventuali piccole imperfezioni sui prodotti e materiali utilizzati sono dovute alla materia prima naturale e alla lavorazione artigianale.

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

The images and technical information in this catalogue are for illustrative purposes only. Finnova srl reserves the right to make necessary changes and improvements at any time to its products. In no case and in no way shall Finnova srl be liable, nor bound by the contents thereof.

Any minor imperfections on the products and materials used are due to the natural raw material and the artisan manufacturing.

The reproduction, even partial, of this catalogue is forbidden.

